




Panneau japonais

CONSEILS POUR LA PRISE DE MESURES

POSE EN TABLEAU




Mesurer la largeur en deux points (L1 et L2) et la hauteur en deux points (h1 et h2).

Prendre en compte la plus petite dimension dans les deux cas (L, H).

Au moment de remplir le bon de commande, il est conseillé de déduire au minimum 1 cm sur la largeur et 2 cm sur la hauteur, afin que les panneaux puissent se déplacer librement sans risque de toucher le mur ou le sol.



POSE EN FAÇADE OU PLAFOND





Nous vous recommandons de prendre en compte la hauteur de repli du store, afin d'assurer une ouverture de la fenêtre sans encombre.

Note : la largeur de repli dépendra de la largeur de chaque panneau (voir repli page 140).

POSE EN ANGLE RENTRANT

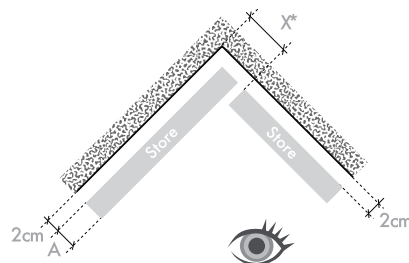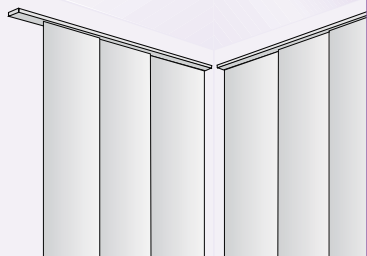

POSE EN ANGLE SORTANT



Nombre de voies

A →	2	3	4	5
X*	6cm	7,5cm	9cm	11cm

Note : les informations sont à titre indicatif et à appliquer en fonction des critères du poseur.