




CONSEILS POUR LA PRISE DE MESURES

Étant donné les diverses applications et formes du store plissé, Bandalux regroupera les recommandations en trois groupes, selon le type d'installation, afin de faciliter une bonne prise de mesures :

- 1- Installation façade ou plafond. Dimensions rectangulaires non installées dans un tableau.
- 2- Installation dans un tableau rectangulaire.
- 3- Installation dans un tableau aux formes irrégulières.



1

POSE EN FAÇADE OU PLAFOND POUR UNE FENÊTRE AUX FORMES RÉGULIÈRES


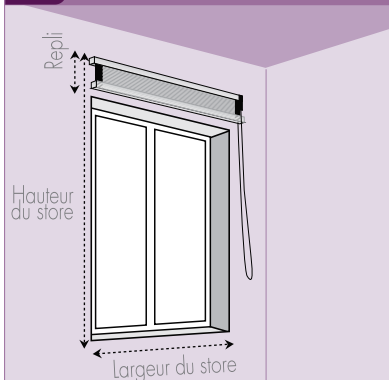


Bandalux recommande de prendre en compte la largeur de repli du store, afin d'assurer une ouverture de la fenêtre sans encombre (veuillez consulter le tableau de replis, page 168).

POSE EN ANGLE RENTRANT

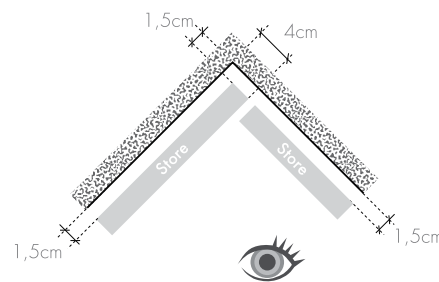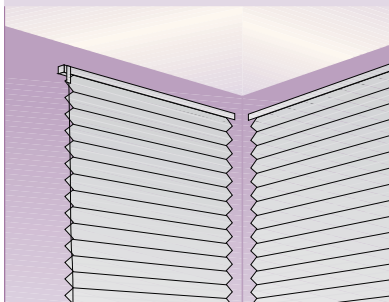


POSE EN ANGLE SORTANT

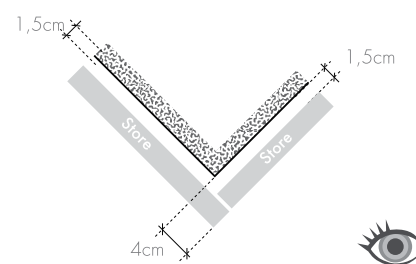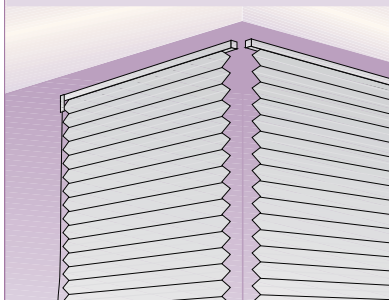

2

POSE EN TABLEAU POUR UNE FENÊTRE AUX FORMES RÉGULIÈRES



Mesurer la largeur en trois points (l1, l2 et l3) et la hauteur en deux points (h1 et h2).

Pour l'installation en pose tableau, utiliser la plus petite dimension (l et h).

Au moment de remplir le bon de commande pour la pose tableau, il est important de déduire 0,5cm en largeur et 0,5cm en hauteur.

⚠ Note : la profondeur du tableau devra être de 3,5cm minimum, pour une installation optimale du store.


⚠ Note : ces informations sont à titre indicatif et à appliquer en fonction des critères du poseur.



POSE EN TABLEAU POUR UNE FENÊTRE AUX FORMES IRRÉGULIÈRES

3

Veillez nous indiquer les cotes exactes du tableau à couvrir selon les différents points de repère indiqués ci-dessous.

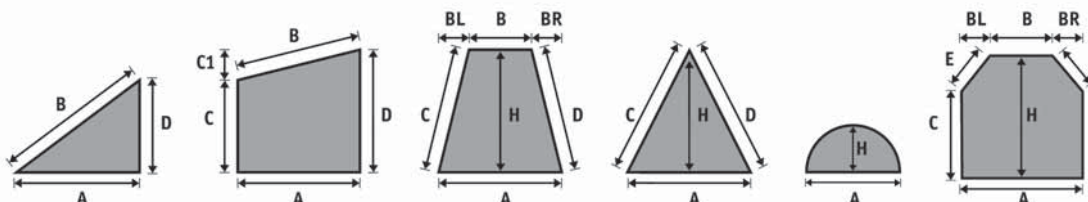


Bandalux se chargera par la suite d'ajuster la confection store à votre demande.


Il est fondamental de respecter nos recommandations puisque les profilés fabriqués (avec un angle différent à 90°) ne satisferaient pas les mesures exactes de votre tableau.

Trouvez ci-dessous deux exemples de confection :

Exemple 1

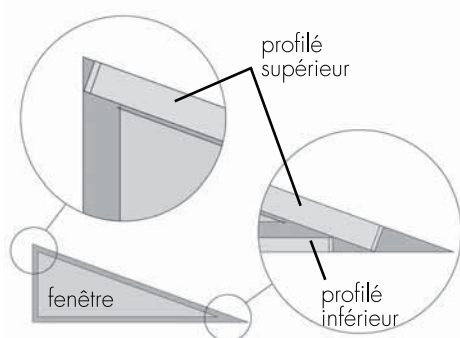

Exemple 2

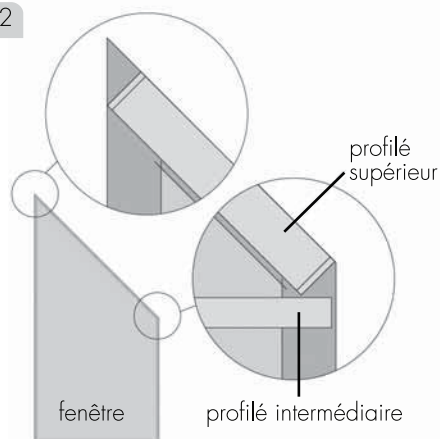

IMPORTANT : pour une bonne ventilation entre le store plissé et le vitrage, Bandalux recommande de prévoir une distance additionnelle pour une installation optimale :

- 5mm pour fenêtres verticales.
- 10mm pour fenêtres inclinées sous-toitures.
- 80mm pour fenêtres horizontales de plafond.

! **Note** : ces informations sont à titre indicatif et à appliquer en fonction des critères du poseur.