

Sistema Zen

Panel deslizante



Experiencia Zen

El sistema de panel deslizante Zen de Bandalux ha sido diseñado especialmente para cubrir grandes superficies acristaladas y la separación de espacios en estancias polivalentes.

El panel Zen realiza los ambientes más minimalistas dándoles un toque de calidez a través de los materiales textiles que se utilizan para su confección. La uniformidad y el aplomo que obtiene el tejido en este tipo de cortina hacen que cualquier habitáculo se transforme en un ambiente de vanguardia, ofreciendo un aspecto altamente decorativo gracias a la diversidad de tejidos aplicables.

El sistema de panel Zen de Bandalux se puede confeccionar a cuerda, enlazado o libre y está disponible en 2, 3, 4 y 5 vías.

Opciones  motor  cuerda  bastón



 **Bandalux**
más que moda en cortinas

Información para el profesional

GARANTÍA DE CALIDAD
B

Información general


Características

- Sistema desarrollado por Bandalux →
- Múltiples opciones de accionamiento →
- Posibilidad de 2, 3, 4 ó 5 vías →
- Permite cubrir grandes superficies acristaladas →
- Colores riel →

Beneficios

- Garantía de funcionamiento y protocolos de pruebas de confección completos →
- Accionamiento libre, enlazado con tirador y/o a cuerda, motor →
- Permite accionar de 2 paneles de tejido hasta 10 paneles, con 1 ó 2 paneles en cada vía →
- Desde 0,4m² hasta 19,5m² de ancho en tejidos técnicos (Polyscreen®, nacarados y black out) y decorativos →
- Blanco, aluminio y negro →

Dibujo técnico

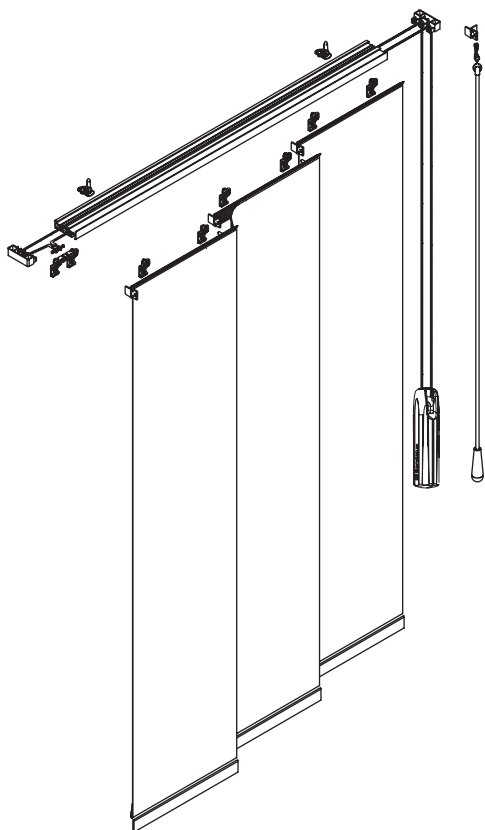

Dimensiones

	Cortina	Panel
Ancho máximo	600cm	120cm
Ancho mínimo	80cm	46cm
Alto máximo	325cm	325cm
Alto mínimo	50cm	50cm
Superficie máxima	19,5m ²	3,9m ²
Superficie mínima	0,4m ²	0,3m ²
Tolerancias de fabricación	Ancho	± 0,2 %
	Alto	± 0,5 %

Altura de mandos

Altura cortina H	Altura mando hm
Entre 51 y 220cm	Altura de la cortina menos 10cm
A partir de 221cm	Altura de la cortina menos 100cm





Nota: Siempre aplicaremos la altura de mandos indicada en la tabla superior. Si desea modificar la altura de mandos deberá indicarlo de forma explícita en la hoja de pedido.

Accionamiento

cuerda  bastón  motor 



Número de vías y tipos de recogida

2 vías 	3 vías 	4 vías 	5 vías 
2 paneles RD RI	3 paneles RD RI RC	4 paneles RD RI RAL	5 paneles RD RI RC
4 paneles RAL	6 paneles RAL	8 paneles RAL	10 paneles RAL